



**Battioni®
Pagani**

Setting the pace since 1953



Technical Catalogue
Catalogo Tecnico
Technischer Katalog

2020
FILLER



www.bapag.it

rev. 2 del 15/10/2020



FEATURES



- BATTIONI PAGANI POMPE® FILLER IS A CENTRIFUGAL PUMP IN CAST-IRON MATERIAL WITH AN IMPELLER OPERATED BY AN HYDRAULIC MOTOR.
- IT FILLS ENTIRELY THE TANK
- IT INCREASES FILLING SPEED, LENGTHENING LIFETIME OF THE VACUUM PUMP AND MAINTENANCE INTERVALS
- THE LOAD IS MORE HOMOGENEOUS
- FIBERS MAY BE TRITURATED BY FITTING THE CUTTING DEVICE ON REQUEST
- THE FOAM IS ELIMINATED
- IT IS COMPATIBLE WITH EVERY KIND OF TANK
- IT IS POSSIBLE TO USE THE ACCELERATOR WITH STAR PUMP - K/KA VERSION AND HYDRAULIC PUMP
- WEIGHT: 60 KG ONLY, HYDRAULIC MOTOR INCLUDED
- MECHANICAL SEAL AS SERIES
- HYDRAULIC MOTOR WITH ORBITAL DISTRIBUTION: MIN 60 L/MIN AT 130 BAR; MAX 75 L/MIN AT 165 BAR
- HYDRAULIC MOTOR STANDARD

CARATTERISTICHE

- FILLER BATTIONI PAGANI POMPE® È UNA POMPA CENTRIFUGA IN GHISA LA CUI GIRANTE È AZIONATA DA UN MOTORE IDRAULICO.
- RIEMPIE LA BOTTE AL 100%
- AUMENTA LA VELOCITÀ DI RIEMPIMENTO ALLUNGANDO LA VITA DELLA POMPA DA VUOTO E GLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE
- RENDE OMOGENEO IL CARICO
- MONTANDO IL TRINCIATORE IN OPZIONE, TRITURA LE FIBRE
- ELIMINA L'EFFETTO SCHIUMA
- COMPATIBILE CON QUALSIASI TIPO DI BOTTE E CISTERNA
- POSSIBILITÀ DI UTILIZZO CON POMPA BATTIONI PAGANI POMPE® STAR VERSIONE K/KA E POMPA IDRAULICA
- LEGGERO: SOLO 60 KG MOTORE IDRAULICO COMPRESO
- TENUTA MECCANICA DI SERIE
- MOTORE IDRAULICO CON DISTRIBUZIONE ORBITALE: DA MIN 60 L/MIN A 130 BAR A MAX 75 L/MIN A 165 BAR
- MOTORE IDRAULICO STANDARD

EIGENSCHAFTEN

- FILLER VON BATTIONI PAGANI POMPE® IST EINE KREISELPUMPE AUS GUSSEISEN, DEREN LAUFRAD ÜBER EINEN HYDRAULIKMOTOR BETRIEBEN WIRD
- FÜLLT DAS FASS ZU 100%
- STEIGERT DIE FÜLLGESCHWINDIGKEIT UND VERLÄNGERT GLEICHZEITIG DIE LEBENSZEIT DER VAKUUMPUMPE SOWIE DIE WARTUNGSZEITRÄUME
- GLEICHMÄSSIGES BEFÜLLEN
- DURCH MONTAGE DES HÄCKSELMESSERS (OPTIONAL) WERDEN WERDEN FASERN ZERKLEINERT
- SCHAUMBILDUNG WIRD VERHINDERT
- KOMPATIBEL MIT JEDER ART VON FASS ODER TANK
- EINSATZ MIT PUMPEN VON BATTIONI PAGANI POMPE® DER AUSFÜHRUNG STAR K/KA UND HYDRAULIKPUMPE MÖGLICH
- LEICHT: NUR 60 KG INKLUSIVE HYDRAULIKMOTOR
- DICHTUNG SERIENMÄSSIG
- HYDRAULIKMOTOR MIT ORBITALER VENTILSTEUERUNG: VON MIN. 60 L/MIN BEI 130 BAR BIS MAX. 75 L/MIN BEI 165 BAR
- HYDRAULIKMOTOREN ALS SERIE

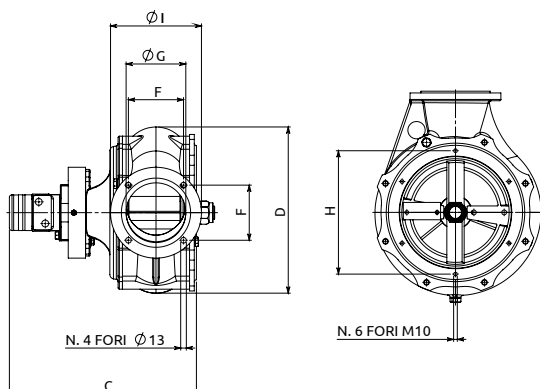

TECHNICAL DATA - OVERALL DIMENSIONS

	CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ABSORPTION	RATE OF FLOW	Kg	Article
FILLER WITH FLANGE	6080200316	476	280	430	384	200	127	140	285	210	2,8 Kw	2800 l/min	60	6001/D
FILLER WITH CUTTING DEVICE	6080200317	476	280	430	384	200	127	140	285	210	3 Kw	2800 l/min	60	6001/E



RANGE OIL TEMPERATURE -30° c +60° C
MAX WORKING PRESSURE HYDRAULIC MOTOR 165 bar (2475 psi)
PRESSURE APPLICATION 80 bar
MAX OIL CAPACITY 60 l/min.

TEMPERATURA AMMISSIBILE DELL'OLIO -30° c +60° C
 PRESSIONE MAX MOTORE IDRAULICO 165 bar CONTINUA (2475 psi)
 PRESSIONE APPLICAZIONE 80 bar
 PORTATA MAX OLIO 60 l/min. CONTINUA

CODE	Model	Hydraulic Swivel Joint RPM	Kg	Article
5020400038	FILLER	500	5.9	2601/F

ZULÄSSIG ÖLTEMPERATUR -30° c +60° C
 MAX DRUCK DES HYDRAULIKES MOTORS 165 bar DAUERND (2475 psi)
 ANWENDUNG DRUCK 80 bar
 MAX DURCHFLUSSMENGE ÖL 60 l/min. DAUERND

Battioni Pagani reserve the right to modify without notice the data features shown in this manual.
The reproduction, even partial of this manual is forbidden by law.

Battioni Pagani si riserva il diritto di approntare modifiche ai dati e alle caratteristiche illustrate nel manuale.
La riproduzione, anche parziale, del presente manuale è vietata ai termini di legge.



**Battioni®
Pagani**

Setting the pace since 1953



Battioni Pagani Pompe S.p.A.
Via Ferrari N. 2
43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Italy
Ph. +39 0521 663203

www.bapag.it
info@bapag.it

