



**Battioni®
Pagani**

Setting the pace since 1953

Technical Catalogue
Catalogo Tecnico
Technischer Katalog

2020

PUMP CONTROLLER **PUMP ACTIVECONTROLLER**




www.bapag.it

rev. 2 del 15/10/2020


PUMP CONTROLLER



MONITORING

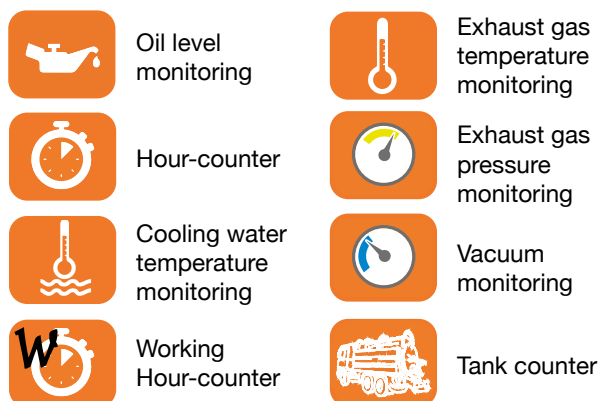

OUTPUT/FAILURES PREVENTION

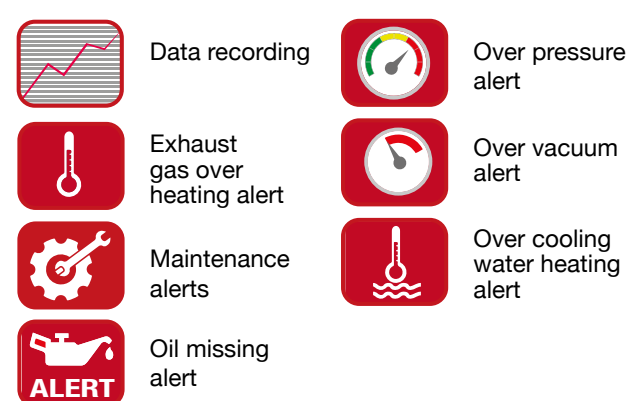

Display




USB Port

OPTION






APPLICATION

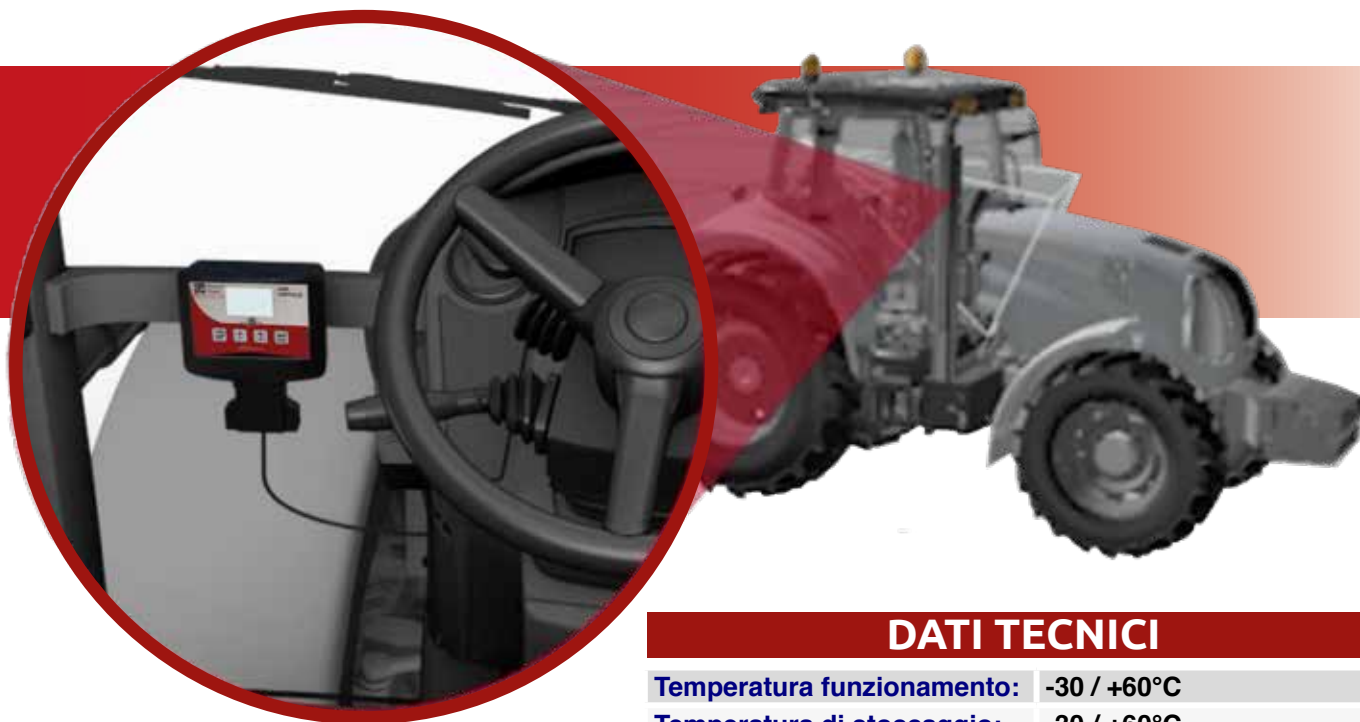

DATI TECNICI

Temperatura funzionamento:	-30 / +60°C
Temperatura di stoccaggio:	-30 / +60°C
Tensione di alimentazione:	9,5 – 32 Vd.c.
Materiale contenitore:	PA66 + 30% GF
Grado di protezione:	IP 68*
Display:	Display grafico LCD 128*64

*Protezione completa da polveri e spruzzi d'acqua, garantita nella totale immersione in un metro d'acqua con connettori chiusi da coperchio o con cavi / accessori connessi.

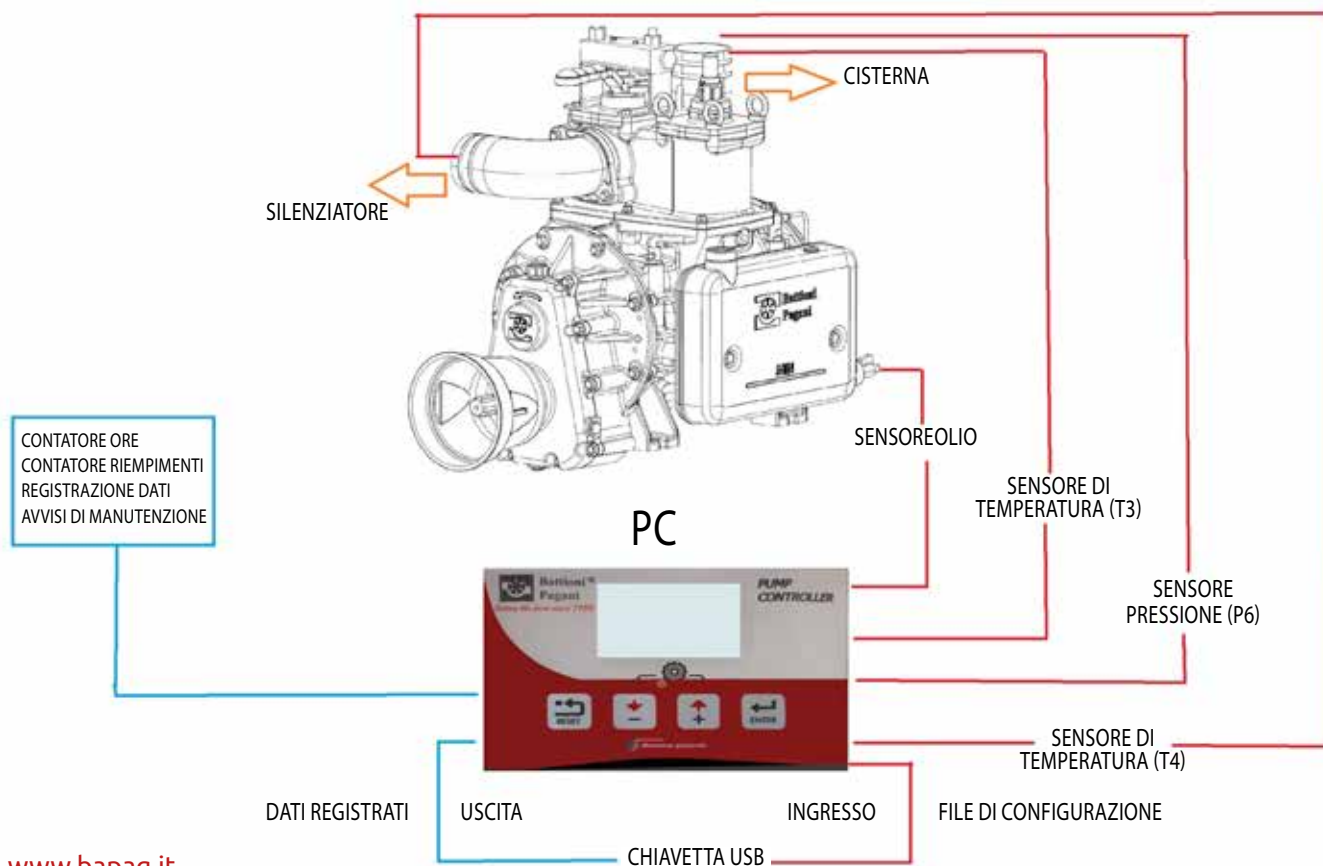



PUMP *ACTIVE* CONTROLLER

MONITORING


- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
|  | Oil level monitoring |  | Exhaust gas temperature monitoring |
|  | Hour-counter |  | Exhaust gas pressure monitoring |
|  | Cooling water temperature monitoring |  | Vacuum monitoring |
|  | Working Hour-counter |  | Tank counter |



Display

OUTPUT/FAILURES PREVENTION

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Data recording |  | Over pressure alert |
|  | Exhaust gas over heating alert |  | Over vacuum alert |
|  | Maintenance alerts |  | Over cooling water heating alert |
|  | Oil missing alert | | |

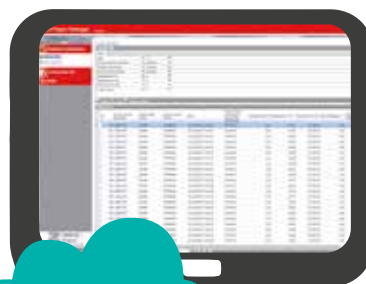

Data storage on Cloud



USB Port



GPRS+
Modem

ACTIVE ACTION



Max exhaust pressure setting



Max vacuum setting




Cable 4,5 mt
12 V / 24 V



Max temperature setting




Working pressure setting ($\pm 0,1$ bar)



Automatic cleaning with Flushing Fluid injection


APPLICATION

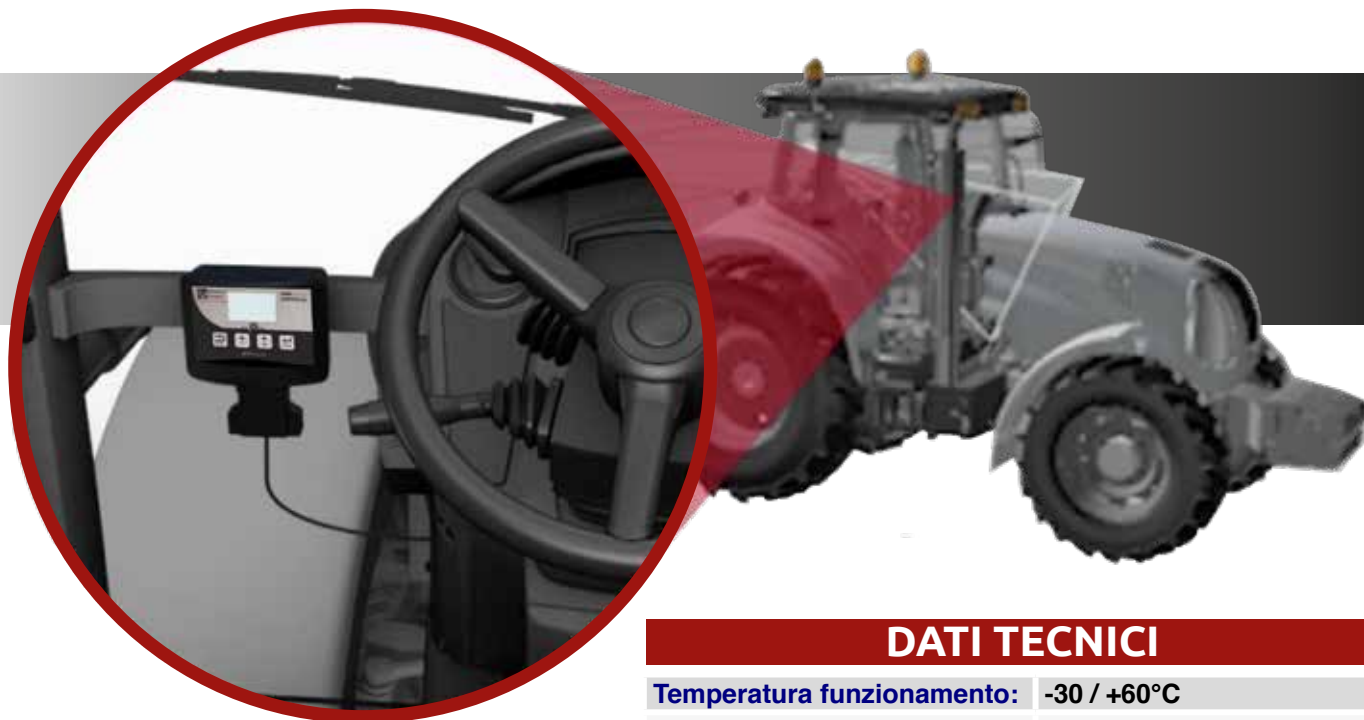

DATI TECNICI

Temperatura funzionamento:	-30 / +60°C
Temperatura di stoccaggio:	-30 / +60°C
Tensione di alimentazione:	9,5 – 32 Vd.c.
Materiale contenitore:	PA66 + 30% GF
Grado di protezione:	IP 68*
Display:	Display grafico LCD 128*64

*Protezione completa da polveri e spruzzi d'acqua, garantita nella totale immersione in un metro d'acqua con connettori chiusi da coperchio o con cavi / accessori connessi.

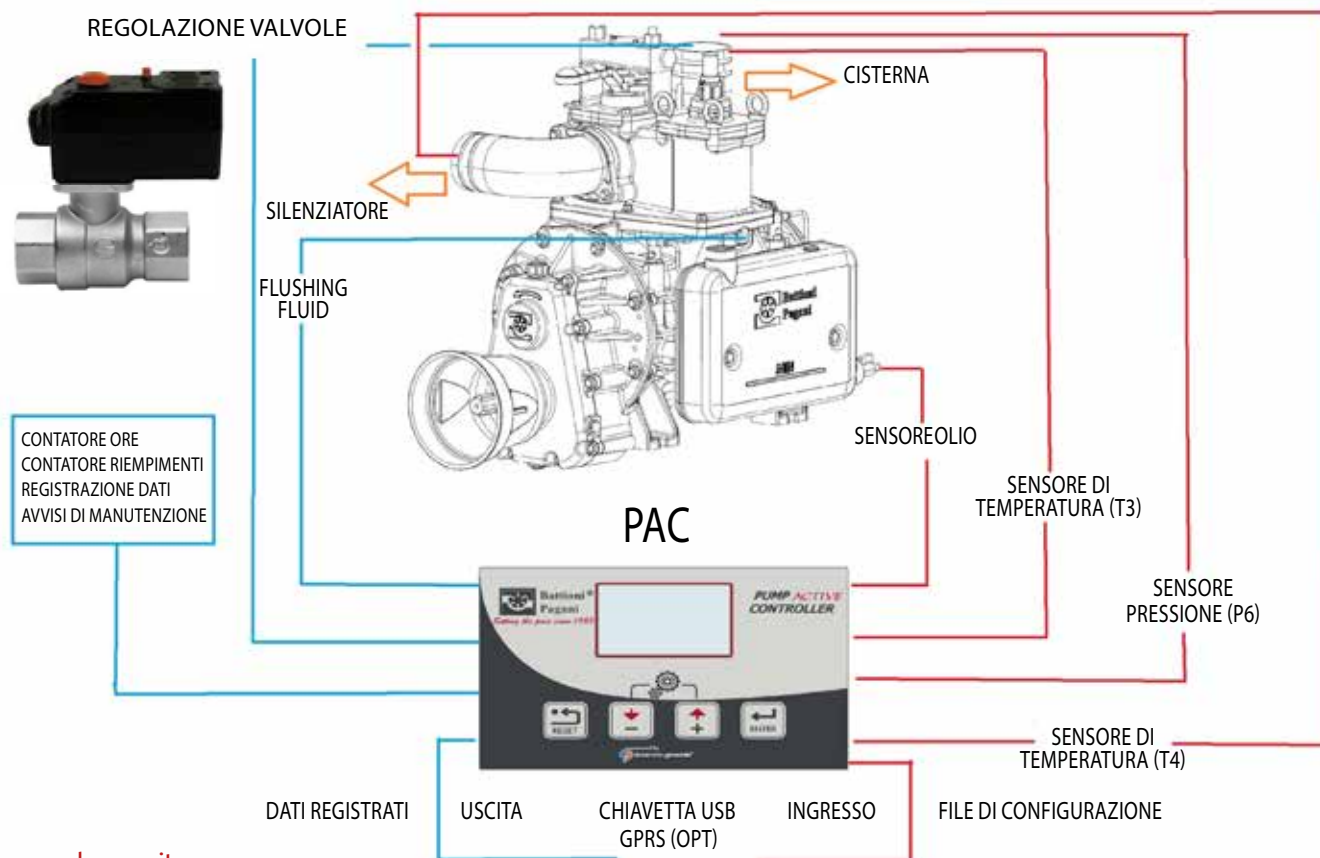



Battioni®
Pagani

Setting the pace since 1953

Battioni Pagani reserve the right to modify without notice the data features shown in this manual.
The reproduction, even partial of this manual is forbidden by law.

Battioni Pagani si riserva il diritto di approntare modifiche ai dati e alle caratteristiche illustrate nel manuale.
La riproduzione, anche parziale, del presente manuale è vietata ai termini di legge.



**Battioni®
Pagani**

Setting the pace since 1953



Battioni Pagani Pompe S.p.A.
Via Ferrari N. 2
43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Italy
Ph. +39 0521 663203

www.bapag.it
info@bapag.it

